Brandenburger

Premium-Finish

Das Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision und Oberflächengüte entwickelt.

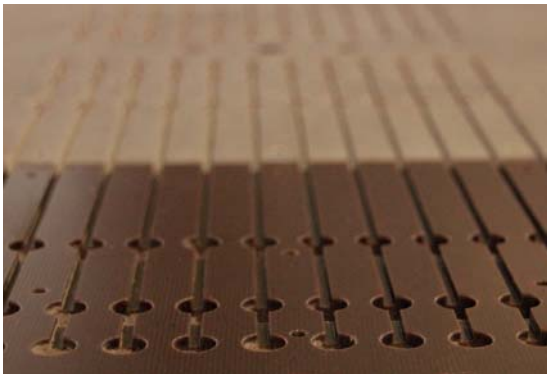

Fakten:

- Parallelität: 0,02 mm
  Stärkentoleranz: +/- 0,02 mm
- Max. Rohabmessung 1.500 mm x 1.240 mm
  (Länge x Breite)

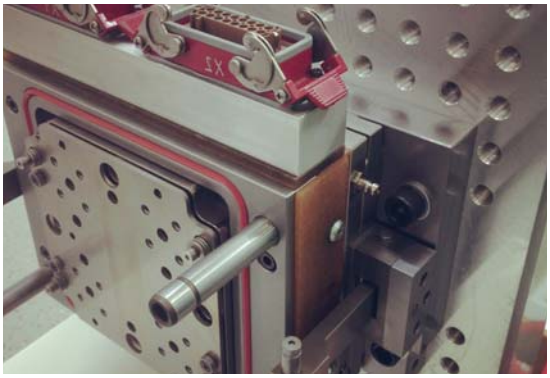

Vorteile:

- Höchste Passgenauigkeit
- Erhöht die Maßgenauigkeit im Gesamtaufbau
- Empfohlen für die Herstellung von Präzisionsbauteilen

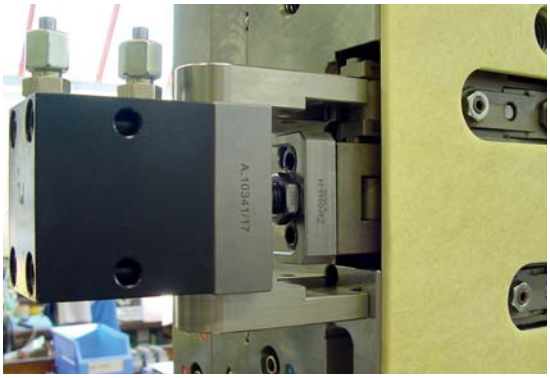

SIMPLY BETTER INSULATED

www.brandenburger-isoliertechnik.com

Brandenburger Wärmeschutzmaterialien geeignet für Premium Finish

	Temperaturbeständigkeit in °C		Druckfestigkeit		Wärmeleitzahl in W/mK	Option* FP-Beschichtung
	dauerhaft	kurzzeitig	23 °C in N/mm²	200 °C in N/mm²		
KV® *3*	250	280	700	450	0,25	x
KV® *3eco*	250	280	750	500	0,25	x
BRA-GLA® *SI*	280	350	450	200	0,22	x
BRA-GLA® *3*	230	250	650	350	0,30	x
S 4000® *HT*	230	250	450	200	0,13	x
S 4000®	210	250	300	110	0,12	x
XGD® *80*	250	280	750	500	0,25	x
XGD® *60*	210	250	610	300	0,30	x
XGD® *25*	200	230	300	100	0,12	x
XGD® *16*	180	200	340	130	0,18	x
GL® *P*	500	800	330	240	0,31	
GL® *M*	400	600	400	250	0,30	

Brandenburger

SIMPLY BETTER INSULATED

Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Taubensuhlstraße 6 ▪ 76829 Landau
Telefon: + 49 (0) 6341 / 5104-0 ▪ Fax: + 49 (0) 6341 / 5104-155
info@brandenburger.de ▪ www.brandenburger-isoliertechnik.com

TÜV PROFI CERT ISO 9001 73 100 7400 www.proficert.com